



دستور استفاده از صفحه گردان (RSE01):


ویژگی:

RSE01 یک صفحه گردان متریک دستی است که قابلیت چرخش 360° را دارد و با پیچاندن پیچ زرد رنگ قفل می‌شود. این صفحه بعد از قفل شدن آن در یک زاویه تقریبی، قابلیت تنظیم دقیق 5° با دقت $0/01^{\circ}$ را به خوبی داراست. با استفاده از ورنیه دستگاه، زاویه با دقت $0/2$ درجه و با استفاده از میکرومتر زاویه با دقت $0/6$ دقیقه قابل اندازه گیری است.

روش استفاده:

پیچ قفل کننده (زرد رنگ) را در حالت آزاد قرار داده و صفحه چرخان را به صورت دستی روی زاویه مورد نظر تنظیم کنید. پیچ ریزسنج را بچرخانید تا بر روی عدد 15 میلیمتر قرار گیرد، سپس برای تنظیمات دقیق، پیچ قفل کننده (زرد رنگ) را در حالت قفل قرار داده و با استفاده از ریزسنج زاویه را با دقت تنظیم نمایید. هر زینه بر روی ریزسنج معرف $0/01$ درجه جابجایی زاویه ای است.

شماره فنی	شرح	ماده اولیه
RSE01	صفحه گردان، قابلیت چرخش 360° ، 5° قابلیت تنظیم دقیق، دقت 0.01° ، متریک	آلومینیم با آندایز سیاه رنگ

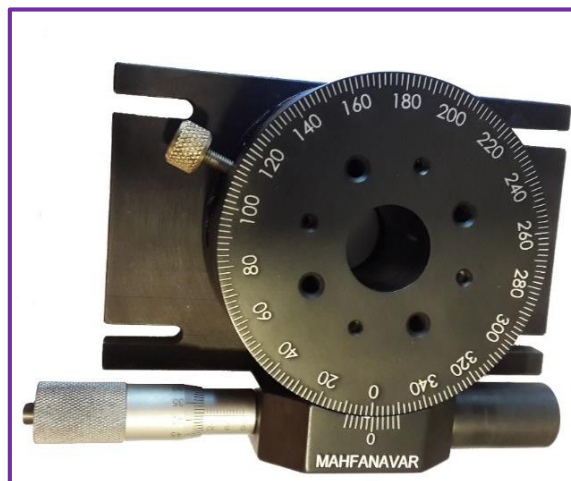

[RSE01]: Rotation Stage